


Article: 4918 HRFW EC 355 A
image



Curve graphics

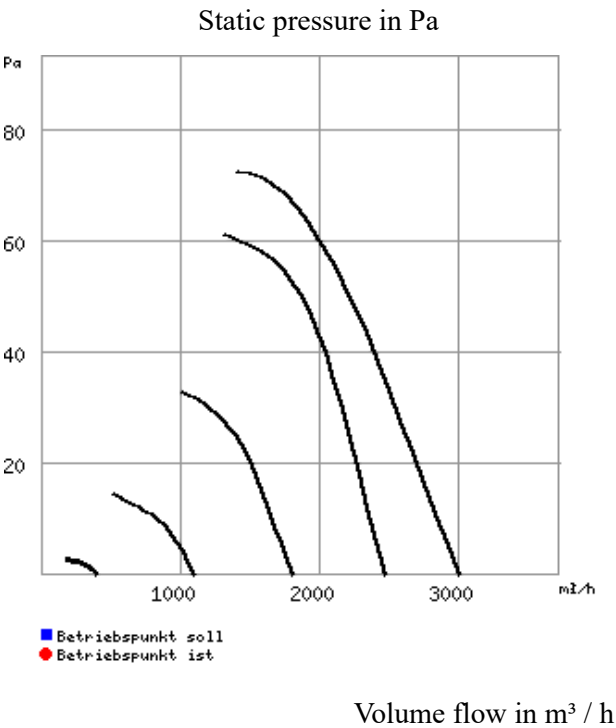

characteristics

item number	4918-002
Article Type	HRFW EC 355 A
Article	Axial high-performance fan 1-PH 200-240V 50/60 Hz adjustable
Is pressure	static
Is volume	
Max.Volumen	2990 m³ / h
rotational speed	1460 min-1
Electricity unregulated	0.94 A
Starting current unregulated	
power	0.1150 kW
tension	230 V / 1 ph / 50/60 Hz
Max. Temperature	40 ° C
Anschlußschemanr.	1252
Weight	8.50 kg
delivery time	On demand
Noise data:	
air noise	50 in 4 m
case breakout	
sound spectrum Hz	Ges. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
lwa suction dB (A)	70 48 61 65 65 63 57 47
lwa pressure side dB (A)	
lwa radiation dB (A)	

description

HRFW EC 355 A

Axial high-performance fan

1-PH 200-240V 50/60 Hz

adjustable

EC axial high-performance fan

Cylindrical tube made of galvanized sheet steel, with impeller encircling, flange formed on both sides, hole pattern according to DIN 24155, standard terminal box (protection class IP 54) on the outside of the tube.

Impeller with high-performance characteristics with profiled blades made of plastic, aerodynamically optimized for the application, dynamically balanced.


Energy-saving, speed-controllable EC external rotor motor with protection class IP 44 with maximum efficiency. Maintenance and radio interference free, excellent electromagnetic compatibility (EMC), ball bearing. Integrated electronic temperature monitoring for EC motor and electronics. Steplessly controllable via speed potentiometer. Control via three-stage switch or continuously via universal control system or electronic differential pressure / temperature controller.

equipment


image	Item No.	grade	description	WG
	2595	RVS 355	Pipe closure flap automatically, with spring	A
	1417	ASD-SGD 355	Ansaugdüse mit Schutzgitter	A
	1437	EDR	elektr. Druckregler für EC- und AC-Ventilatoren mit FU 24V / 0-10V	A
Zusatzteil zu Artikel 1437:				
	1439	NG 24	Netzgerät 24V zu EDR und ETR	A
	9990	WSUP	Wochenzeitschaltuhr mit potentialfreiem Kontakt	A
	9577	WSUP-S	Wochenzeitschaltuhr mit potentialfreiem Kontakt Schaltschrankmontage	A
	1438	ETR	elektr. Temperaturregler für EC- und AC-Ventilatoren mit FU 24V / 0-10V	A
Zusatzteil zu Artikel 1438:				
	1336	LTA 40	Außen-Temperaturfühler für Helios Regelgeräte EUR6C, EUREC, FU-C, FU-CS, ETR	A
	1324	LTK 40	Lufttemperatur-Kanalfühler für Helios Regelgeräte EUR6C, EUREC, FU-C, FU-CS, ETR	A
	1323	LTR 40	Lufttemperatur-Raumfühler für Helios Regelgeräte EUR6C, EUREC, FU-C, FU-CS, ETR	A
	1439	NG 24	Netzgerät 24V zu EDR und ETR	A
	9990	WSUP	Wochenzeitschaltuhr mit potentialfreiem Kontakt	A
	9577	WSUP-S	Wochenzeitschaltuhr mit potentialfreiem Kontakt Schaltschrankmontage	A
	1347	EUR EC	Elektron. Universal-Regelgerät zur stufenl. Drehzahlregelung von EC Ventilatoren	E
Zusatzteil zu Artikel 1347:				
	6532	AFS 0-10V	Absolut-Feuchte-Sensor mit 0-10 V Steuerausgang	A
	1322	LDF 500	Luftdruck-Differenzfühler für Helios Regelgeräte EUR 6C, EUR EC, FU-C, FU-CS	A
	1325	LGF 10	Luftgeschwindigkeitsfühler für Helios Regelgeräte EUR 6C, EUR EC, FU-C, FU-CS	A
	1336	LTA 40	Außen-Temperaturfühler für Helios Regelgeräte EUR6C, EUREC, FU-C, FU-CS, ETR	A
	1324	LTK 40	Lufttemperatur-Kanalfühler für Helios Regelgeräte EUR6C, EUREC, FU-C, FU-CS, ETR	A
	1323	LTR 40	Lufttemperatur-Raumfühler für Helios Regelgeräte EUR6C, EUREC, FU-C, FU-CS, ETR	A
	4944	FF 355	Flachflansch	A
	1675	FM 355	Flexible Manschette mit 2 Schlauchschellen	A
	1205	FR 355	Winkel-Flanschring	A
	1448	MK 315-355	Montagekonsolen, Stahl verzinkt 1 Satz = 2 Stück	A
	1735	PA 10	Drehzahl-Potentiometer mit Betriebsanzeige 10V DC, Aufputz	E
	1734	PU 10	DREHZAHL-POTENTIOMETER mit Betriebsanzeige 10V DC, UNTERPUTZ	E
	8748	RSD 355/1200	Rohrschalldämpfer für Flanschanschluß	A

				
	8746	RSD 355/400	Rohrschalldämpfer für Flanschanschluß	A
	8747	RSD 355/800	Rohrschalldämpfer für Flanschanschluß	A
	4267	SA-3 10	Stufenschalter 3-stufig Lüfterstufe einstellbar 10V DC, Aufputz	E
	1452	SDD 1	Schwingungsdämpfer für Druckbelastung, 1 Satz=4 Stück	A
	1454	SDZ 1	Schwingungsdämpfer für Zugbelastung, 1 Satz = 4 Stück	A
	1238	SG 355	Schutzgitter zu Rohrflansch	A
	1222	STS 355	Flexible Verbindung mit 2 Rohrflanschen	A
	4266	SU-3 10	Stufenschalter 3-stufig Lüfterstufe einstellbar 10V DC, Unterputz	E
	1405	VR 355	Verlängerungsrohr mit beidseitigem Flansch	A

Schaltplan

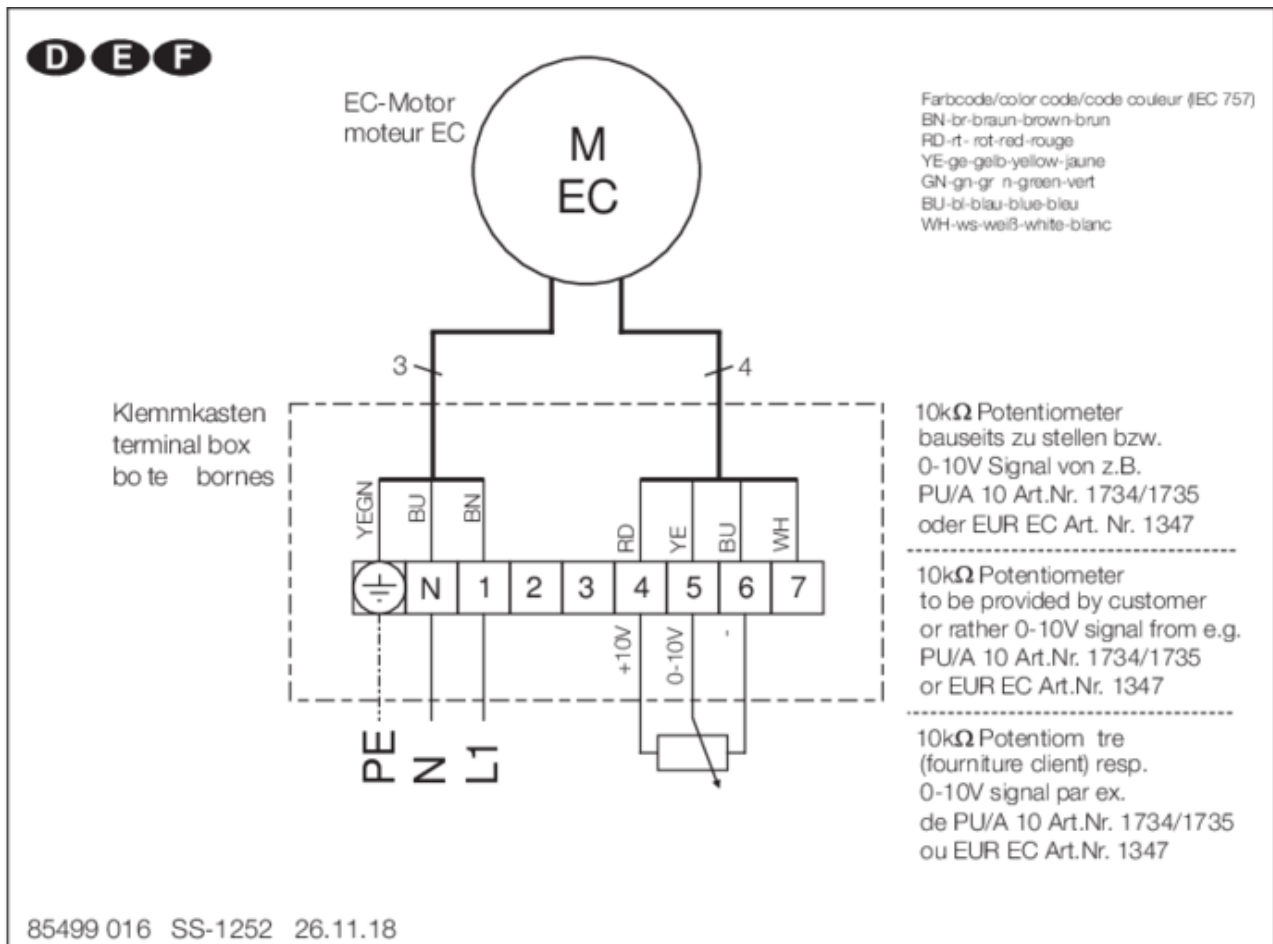

Maße

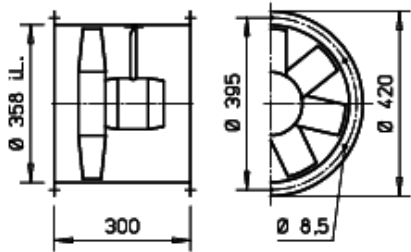

LV-Text

HRFW EC 355 A

EC-Axial-Hochleistungsventilator

Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit Laufrad umschließend, beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155, serienmäßiger Klemmenkasten (Schutzart IP 54) außen am Rohr.

Laufrad mit Hochleistungs-Charakteristik mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff, aerodynamisch auf die Anwendung optimiert, dynamisch ausgewuchtet.

Energiesparender, drehzahlsteuerbarer EC-Außenläufermotor in Schutzart IP 44 mit höchstem Wirkungsgrad. Wartungs- und funktionsfrei, ausgezeichnete elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), kugellagert. Integrierte elektronische Temperaturüberwachung für EC-Motor und Elektronik. Stufenlos über Drehzahl-Potentiometer steuerbar. Die Regelung über Dreistufen-Schalter bzw. stufenlos über Universal-Regelsystem oder elektronischen Differenzdruck-/Temperatur-Regler möglich.

Ventilator-Daten (Standard)

Vol.str. bei 0 Pa 2990 m³/h
Vol.str. Betr.pkt. m³ / h
Max. Pressure increase 72 Pa
Druckerh. Operating point pa
Fund density 1.2 kg / m³
Speed 1460 1 / min
absorbed power 115 W
Weight 8.5 kg
Sound pressure (dB (A) in 4m 50 dB (A)

Sound power spectrum L_Wa in dB (A)
Freq = associated frequency in Hz

Freq 250 500 1000 2000 4000 8000
L_W 61 65 65 63 57 47

Voltage 230 volts
Current consumption 0.94 amp
AC / three-phase current W
Frequency 50 Hz
Degree of protection IP 54

Make: Helios
Item number: 4918
Type: HRFW EC 355 A
